



CE

SERIE OL3

CONTENITORI VUOTI
SURFACE MOUNTING ENCLOSURES
BOÎTIERS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenitori modulari da parete con grado di protezione IP40-IP55. Realizzate in materiale termoplastico isolante ed autoestinguente. (Glow-wire 650°C) non propagante l'incendio, classificato V1 secondo le norme UL 94, resistente al calore, agli urti, agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V.

Forma di moderno design, nuova e gradevole estetica. Fissaggio con chiodi a sparo filellati o con viti e tasselli. Parte superiore fissata con viti in acciaio.

Portello in PVC morbido trasparente.

Portello a finestra con molle di sicurezza e blocco di posizione.

Passacavo adattabile a tubi e cavi con diametro da 5 a 23mm.

Apparecchi installabili "MAGIC".

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modular wall containers with IP40 - IP55 protection level.

Made of insulating and self-extinguishing thermoplastic material.

(Glow-wire 650°C), non flame propagating, classified V1 according to UL 94 standards; heat, shock, weather and U.V. ray resistant.

Modern design, with a pleasant new look.

Fixing with threaded gun-driven nails or with screws and wall plugs.

Upper part fixed with steel screws.

Soft transparent PVC hatch.

Window hatch with safety springs and position locking system.

Cable guides suitable for pipes and cables with diameters from 5 to 23 mm.

"MAGIC" installable devices.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtiers muraux modulaires avec degré de protection IP40-IP55.

Réalisés en matériel thermoplastique isolant et autoextinguible.

(Glow-wire 650°C), ne propageant pas les incendies, classifié V1 selon les normes UL 94, résistant à la chaleur, aux chocs, aux agents atmosphériques et aux rayons UV.

Forme au design moderne, nouveau et esthétique agréable.

Fixation avec des clous taraudés pour marteau pneumatique ou avec des vis et des chevilles.

Partie supérieure fixée par des vis en acier.

Porte en PVC souple transparent.

Porte à fenêtre avec ressorts de sécurité et blocage de position.

Passé câble adaptable aux tubes et aux câbles avec un diamètre allant de 5 à 23 mm.

Appareils à installation "MAGIC".

SERIE OL3



CONTENITORI VUOTI

SURFACE MOUNTING ENCLOSURES / BOÎTIERS

INVOLUCRI VUOTI PROTETTI ATTACCO "MAGIC"

PROTECTED EMPTY CASES FOR MAGIC CONNECTION
BOÎTIER SAILLIE SANS VOLET

	IP 40	-5°/+60°	TB 70°	GWT 650°	CEI 23/48 CEI EN 60670-1 CEI EN 60670-22
--	-------	----------	--------	----------	---



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POSTI PLACES LIEUX	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 30071	1	60
OL 30072	2	60
OL 30073	3	30

INVOLUCRI VUOTI STAGNI CON PORTELLO ATTACCO "MAGIC"

WATER-TIGHT ENCLOSURES WITH TRANSPARENT DOOR FOR CONNECTION OF
"MAGIC" SWITCHES / BOÎTIER SAILLIE AVEC VOLET

	IP 55	-5°/+60°	TB 70°	GWT 650°	CEI 23/48 CEI EN 60 670-1 CEI EN 60670-22
--	-------	----------	--------	----------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POSTI PLACES ENTREES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 30081	1	50
OL 30082	2	50
OL 30083	3	30

SEGNALATORI LUMINOSI STAGNI E14

lampada installabile fino a 25w (non inclusa)

WATER-TIGHT E14 LIGHT INDICATORS - To be used with a lamp up to 25W (not included)

SIGNALISATION SAILLIE E 14 - lamp installer jusqu'à 25W (non incluses)

	IP 55	-5°/+60°	TB 70°	GWT 650°	CEI 23/48 CEI EN 60 670-1 CEI EN 60670-22
--	-------	----------	--------	----------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 30091	Red	20
OL 30092	Green	20
OL 30093	Grey	20
OL 30094	T	20
OL 30095	Blue	20

T = Trasparente / Transparent

CASSETTA DA ESTERNO COMBINATA (503) - MAX 3 MODULI

COMBINED SURFACE MOUNTING BOX (503) - MAX 3 MODULES
BOÎTE INSTALLATION POUR GOULOTTE (503) - MAX 3 MODULES

HALOGEN FREE	IP 30	GWT 650°	
--------------	-------	----------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 30101	106x67x45	Per cavi di segnale for signal cable pour câble de signal		50

COPERCHIO PER CASSETTA COMBINATA DA ESTERNO

LID FOR COMBINED SURFACE MOUNTING BOX
COVERCLE POUR BOÎTE POUR GOULOTTE

HALOGEN FREE	
--------------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	COLORE COLOUR COULEUR	CONF. Pz. CONF. Pcs. COLIS Pcs.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 30102	106x67x8		5	80

PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO - CONTENITORE ABS FORO Ø 22 mm

SAFETY PUSH BUTTON - ABS ENCLOSURE HOLE Ø 22 mm

BUTON-POUSSOIR - BOÎTE EN ABS TROU Ø 22 mm

	IP 65	-25°/+70°	CEI EN 60947-5-1
--	-------	-----------	------------------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	COLORE COLOUR COULEUR	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.
OL 30200	Yellow	20

Passacavo adattabile a tubi e cavi
Cable guides suitable for pipes and cables
Passer câble adaptable aux tubes et aux câbles




Guarnizione
Gasket
Joint

Pannello in PVC morbido - trasparente
Soft transparent PVC hatch
Porte en PVC souple transparent


SERIE OL3

CONTENITORI VUOTI


SURFACE MOUNTING ENCLOSURES / BOÎTIER ET SIGNALISATION SAILLIES

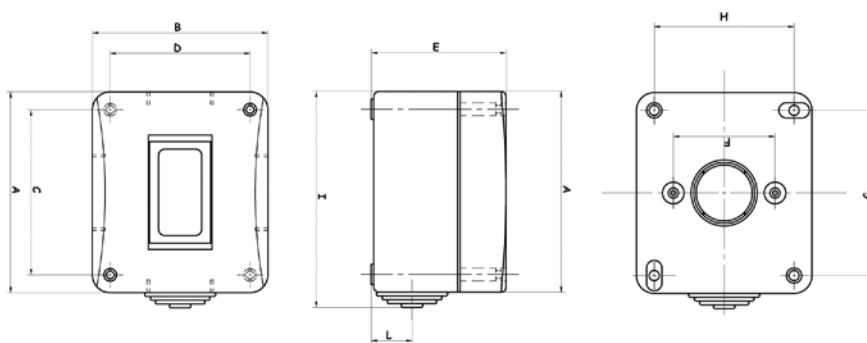


Codice	Colore	-A-	-B-	-C-	-D-	-E-	-F-	-G-	-H-	-I-	-L-	-M-	-N-
OL30071	-	80	70	64	54	56	38	64	54	86	16	-	-

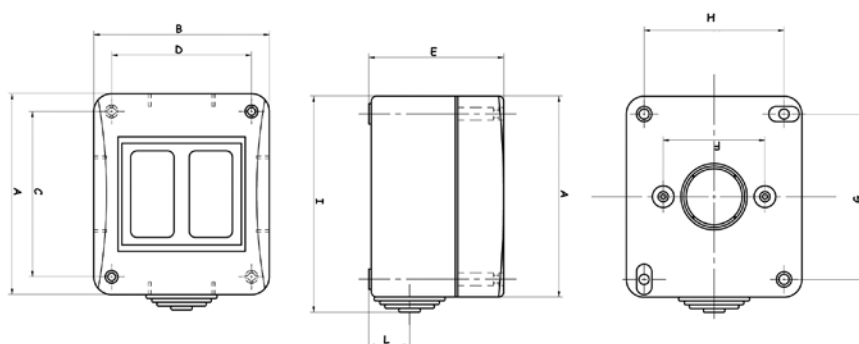

Codice	Colore	-A-	-B-	-C-	-D-	-E-	-F-	-G-	-H-	-I-	-L-	-M-	-N-
OL30072	-	80	70	64	54	56	38	64	54	86	16	-	-

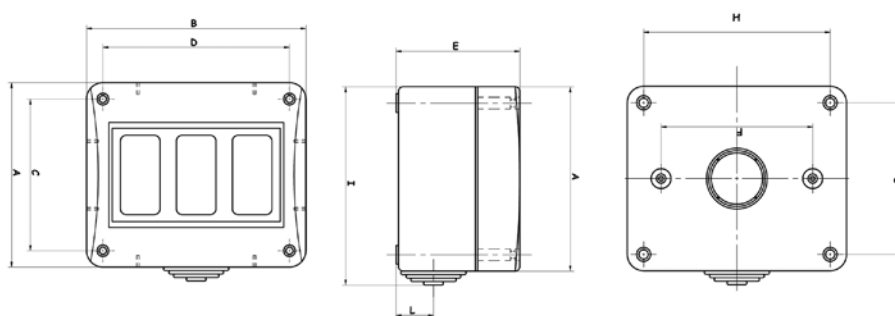

Codice	Colore	-A-	-B-	-C-	-D-	-E-	-F-	-G-	-H-	-I-	-L-	-M-	-N-
OL30073	-	80	92	64	77	56	60	64	77	86	16	-	-

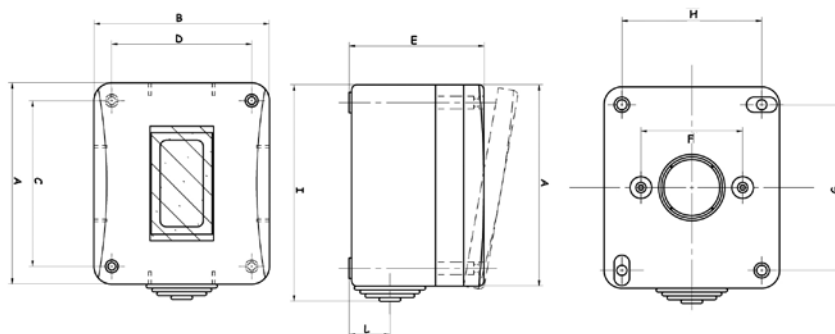


Codice	Colore	-A-	-B-	-C-	-D-	-E-	-F-	-G-	-H-	-I-	-L-	-M-	-N-
OL30081	-	80	70	64	54	66	38	64	54	86	16	-	-


SERIE OL3

CONTENITORI VUOTI


SURFACE MOUNTING ENCLOSURES / BOÎTIER ET SIGNALISATION SAILLIES

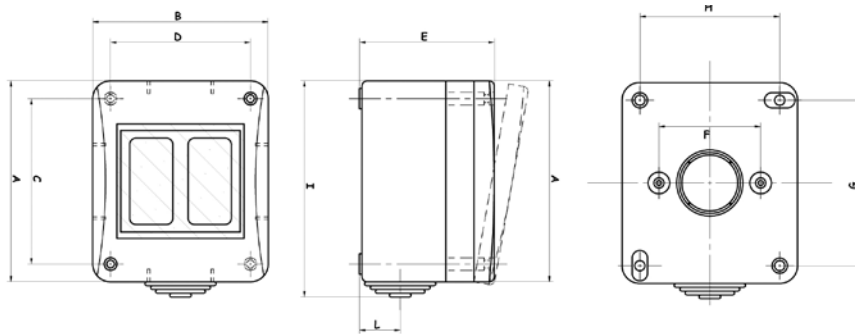


Codice	Colore	-A-	-B-	-C-	-D-	-E-	-F-	-G-	-H-	-I-	-L-	-M-	-N-
OL30082	-	80	70	64	54	66	38	64	54	86	16	-	-

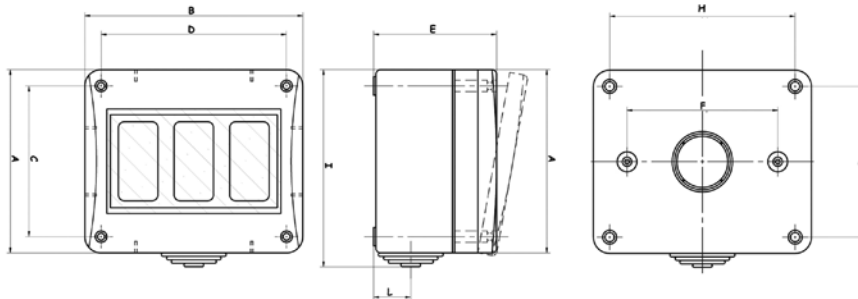

Codice	Colore	-A-	-B-	-C-	-D-	-E-	-F-	-G-	-H-	-I-	-L-	-M-	-N-
OL30083	-	80	92	64	77	66	60	64	77	86	16	-	-

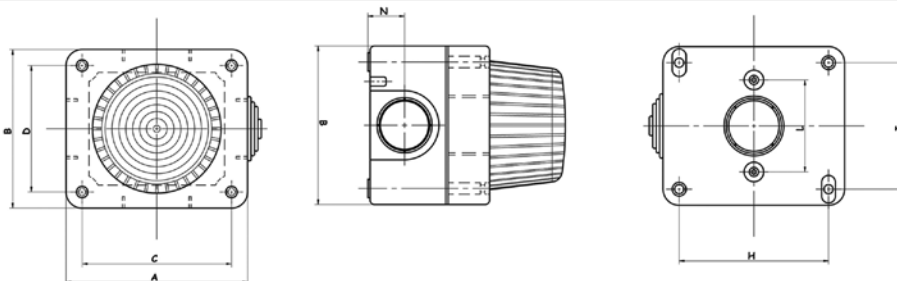

Codice	Colore	-A-	-B-	-C-	-D-	-E-	-F-	-G-	-H-	-I-	-L-	-M-	-N-
OL30092	Rosso	79	69	65	55	53	33	86	65	55	40	85	16
OL30093	Verde	79	69	65	55	53	33	86	65	55	40	85	16
OL30094	Arancio	79	69	65	55	53	33	86	65	55	40	85	16
OL30095	Trasparente	79	69	65	55	53	33	86	65	55	40	85	16
OL30096	Azzurro	79	69	65	55	53	33	86	65	55	40	85	16

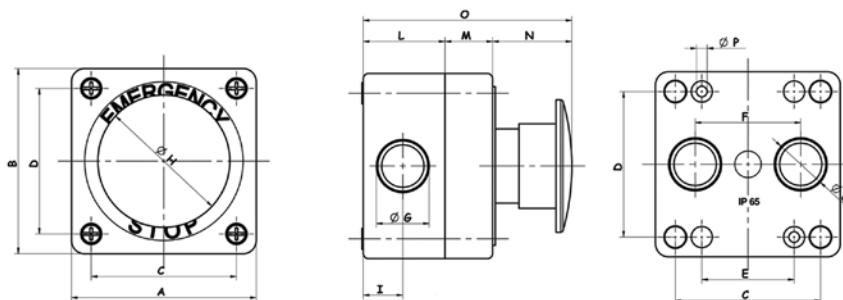

Codice	-A-	-B-	-C-	-D-	-E-	-F-	-G-	-H-	-I-	-L-	-M-	-N-	-O-	-P-
OL30200	70	70	55	55	35	40	20	50	15	31	18	30	79	4